


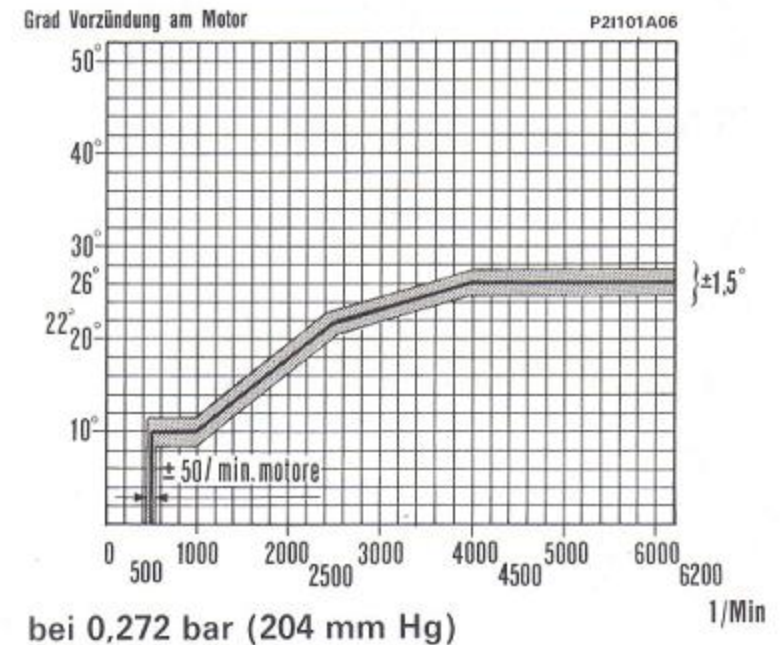
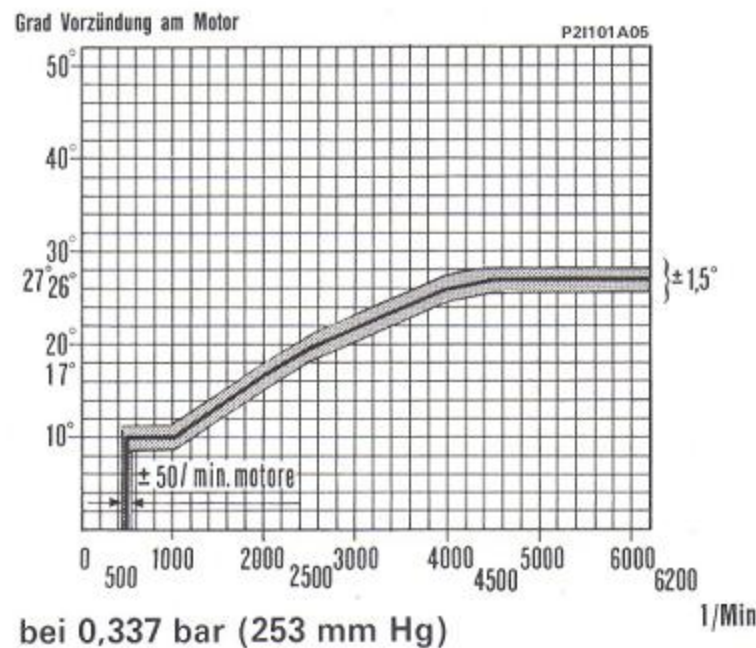
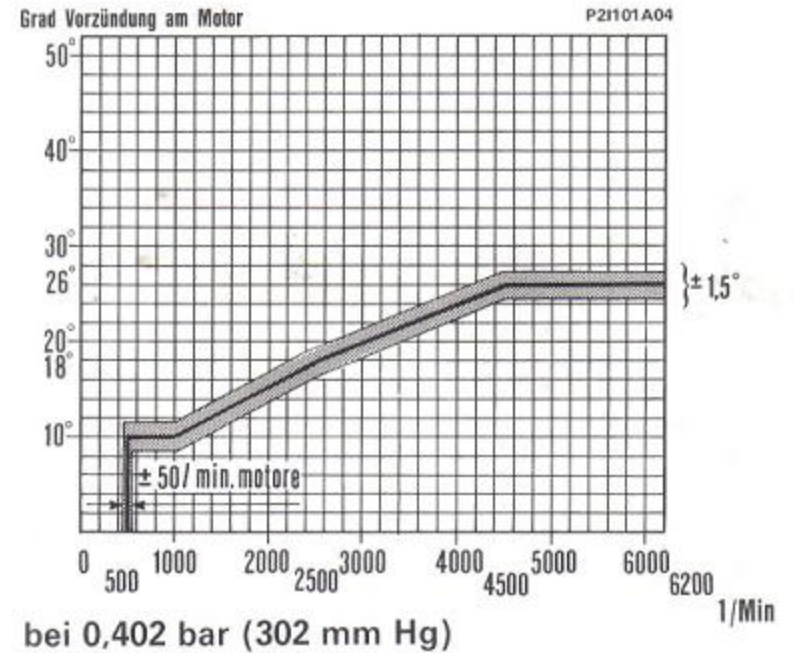
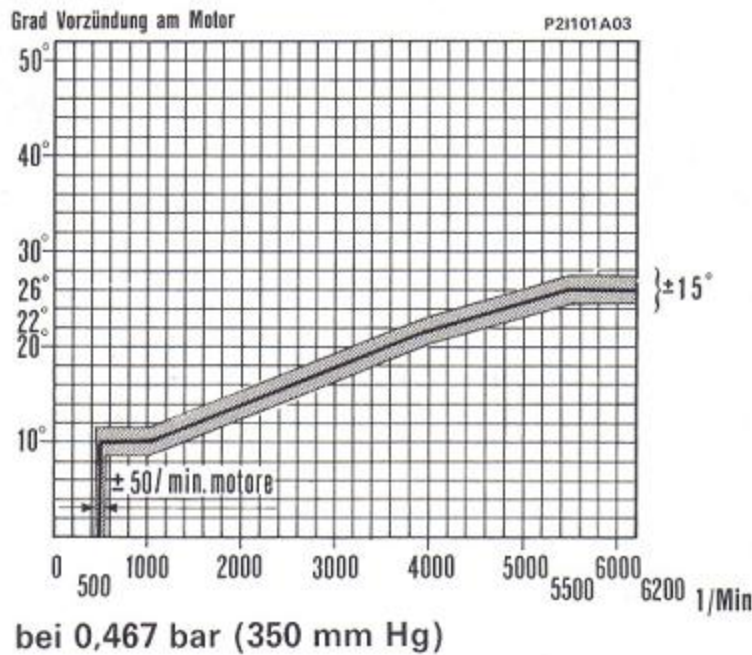
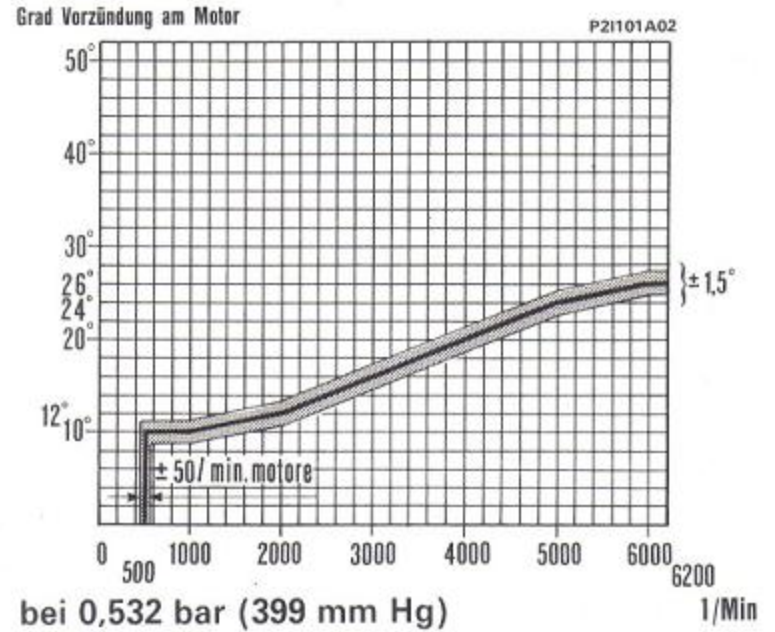
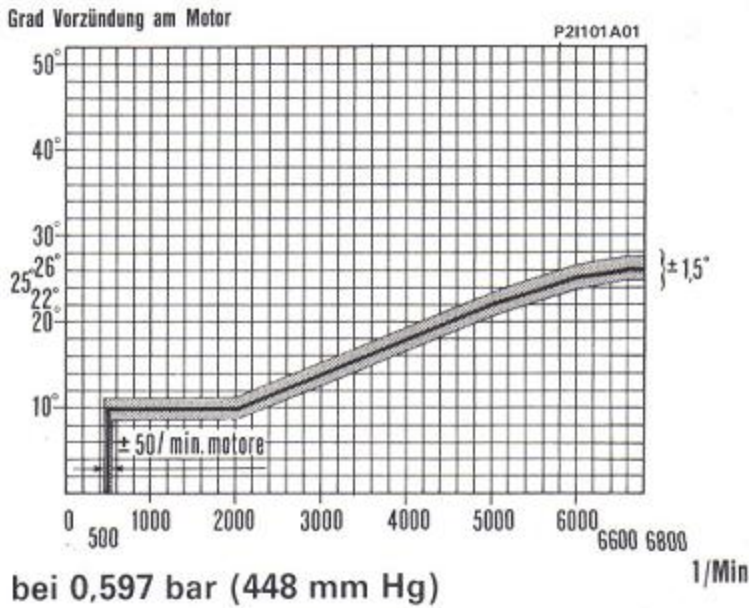
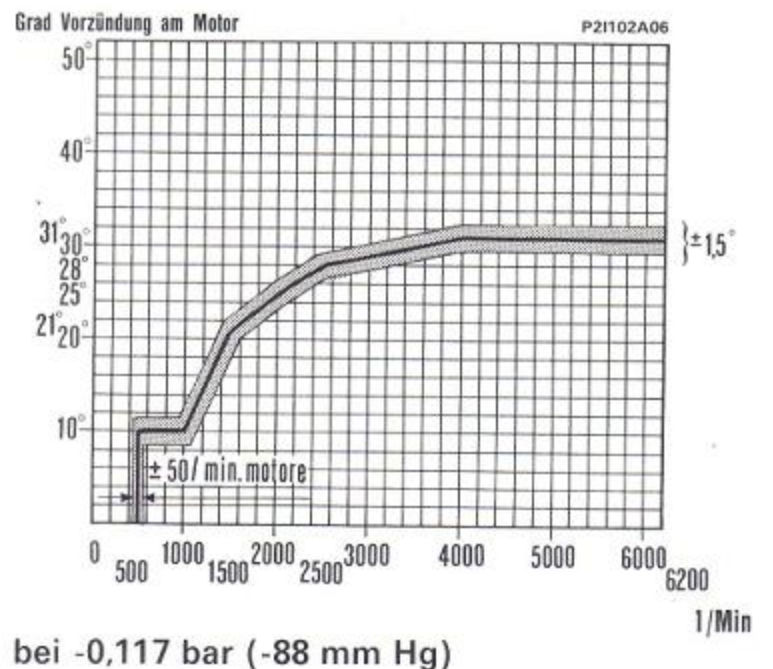
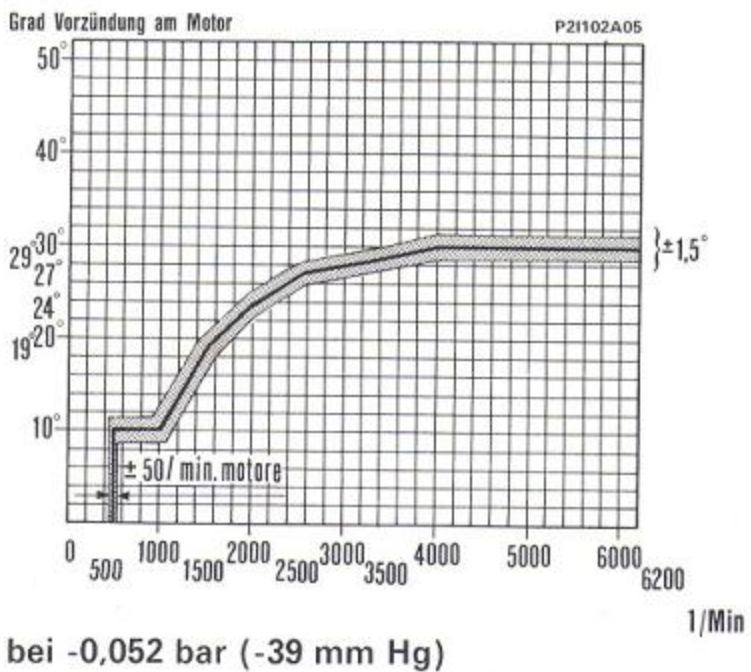
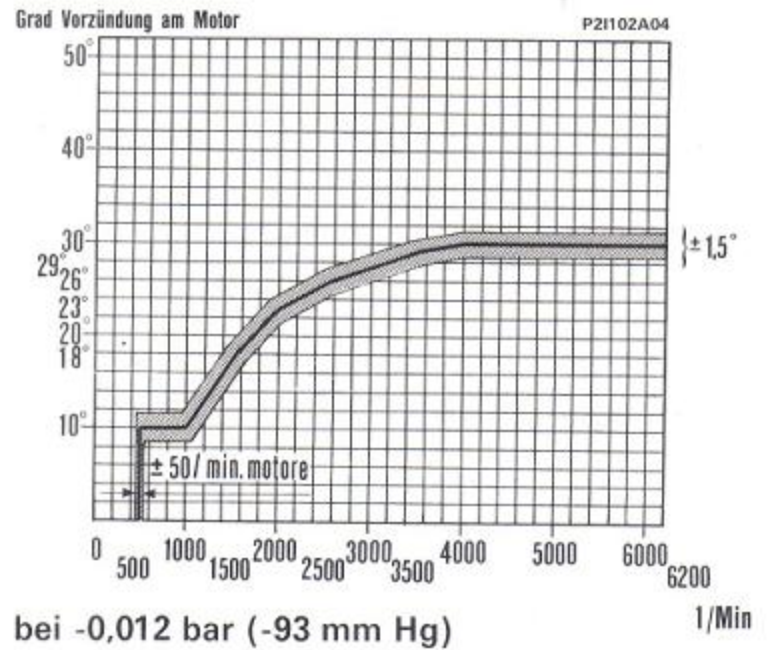
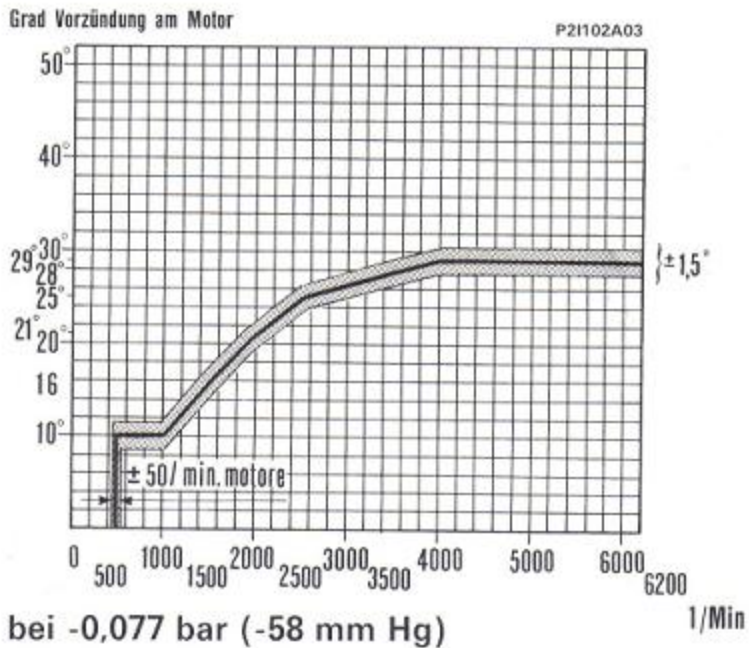
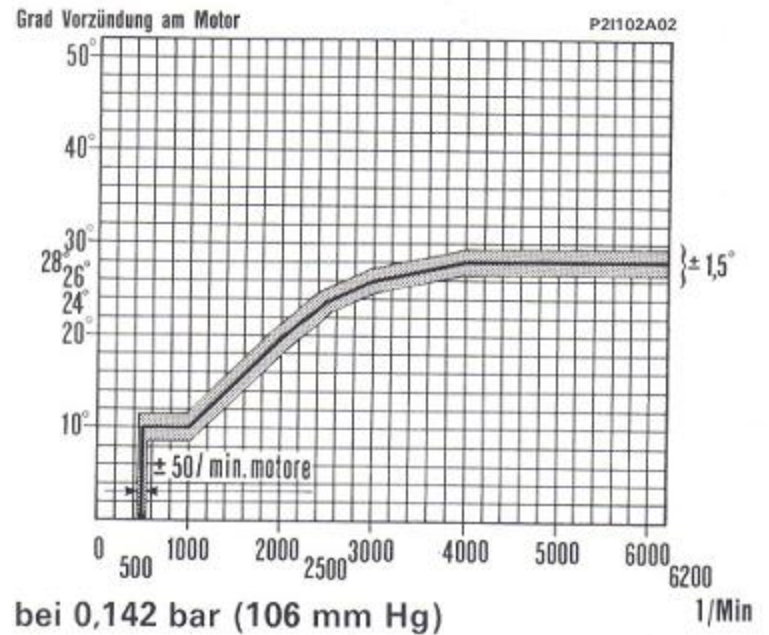
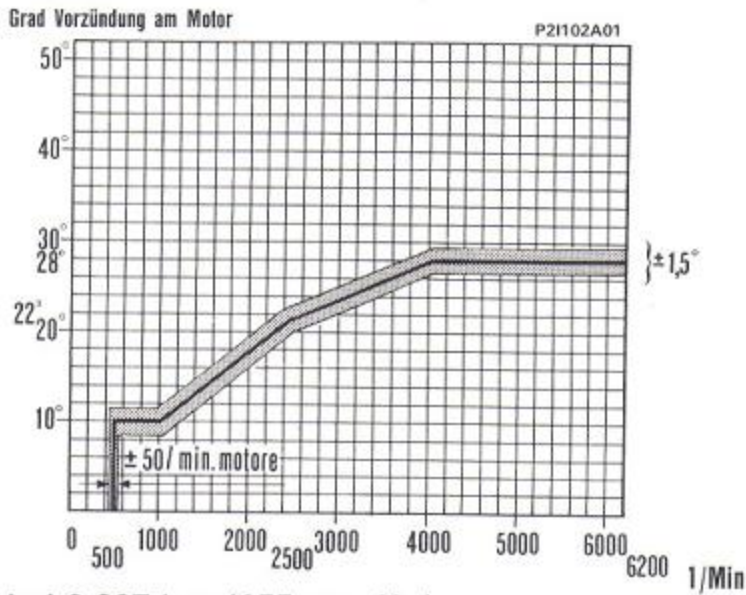
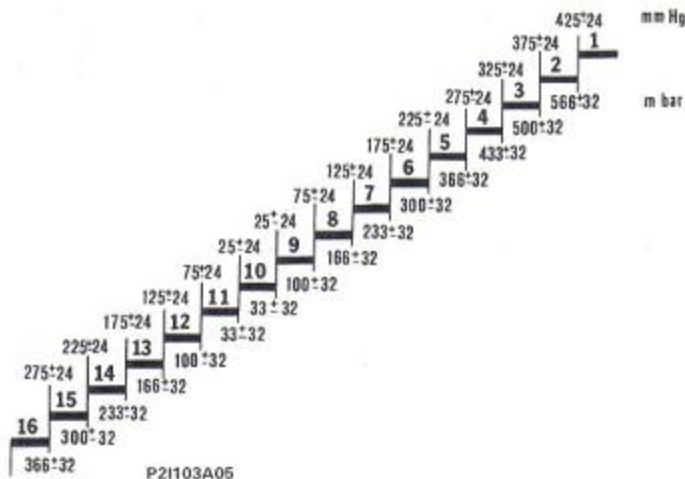
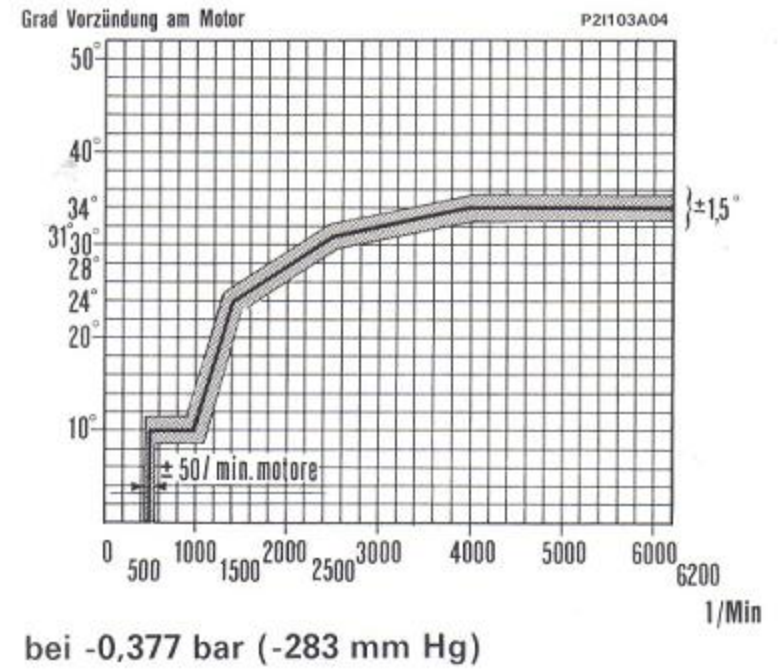


**VOREILUNGSKENNLINIEN DER KENNFELDZÜNDUNG MICROPLEX ABHÄNGIG VOM DRUCK IM ANSAUGKRÜMMER (ermittelt mit einem Schwungrad mit 122er Verzahnung)**

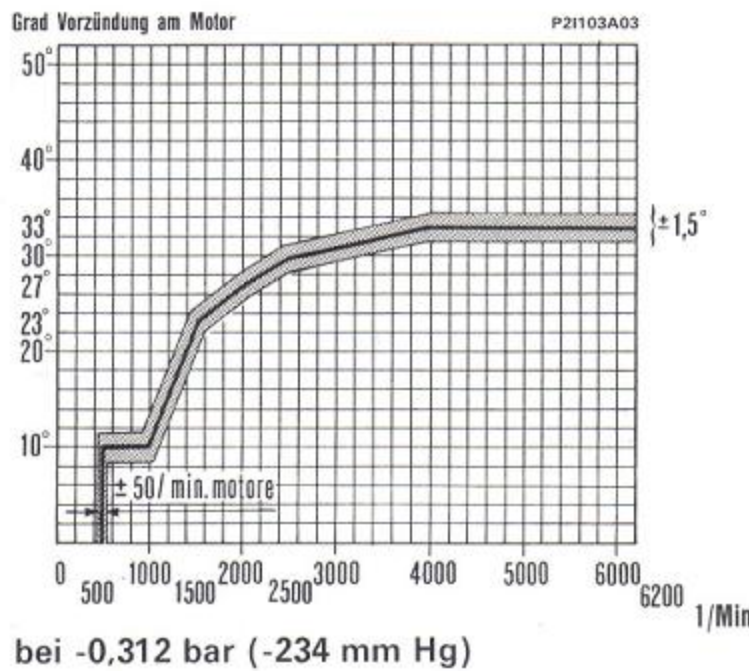

### 00.55

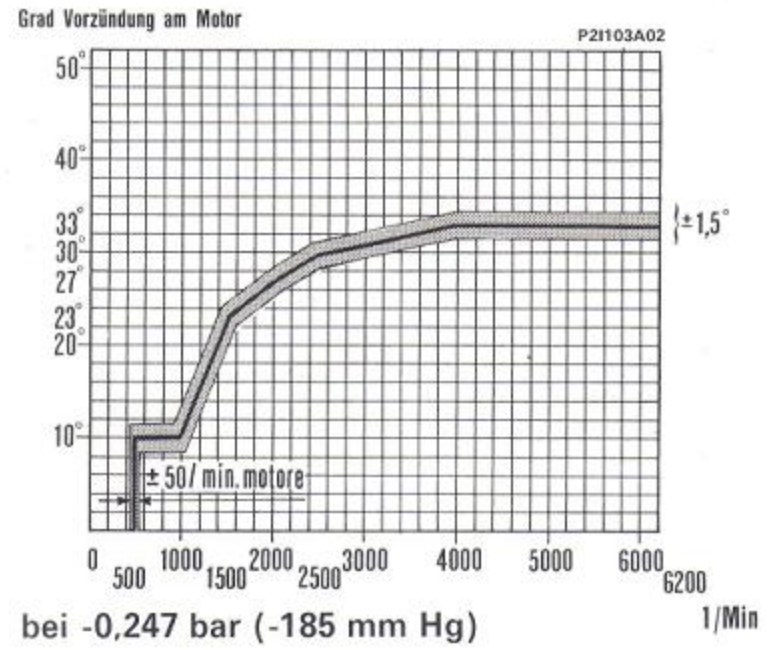

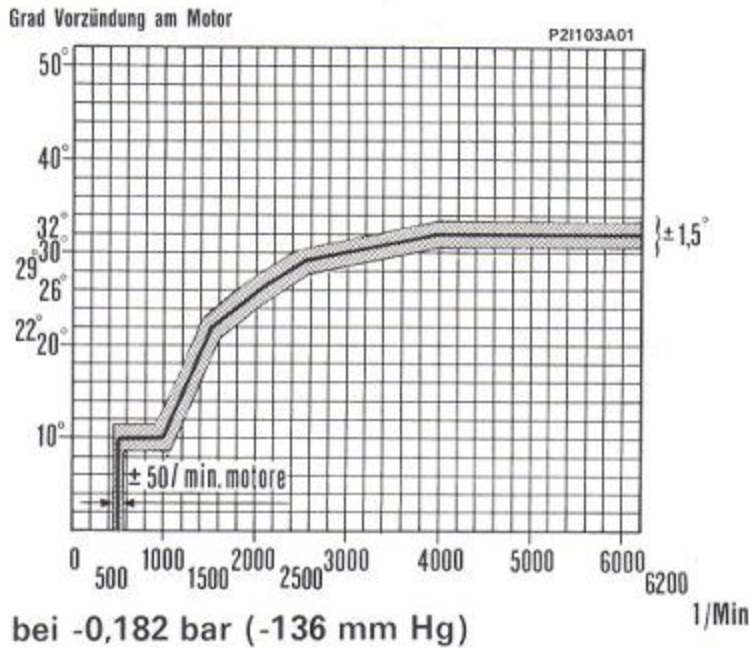

Schaltendiagramm der Vorzündungskurven bei einer Umgebungstemperatur von 20°C